



OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENTS

LES INDISPENSABLES




POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI



UN RÉSEAU, DES HOMMES, DES COMPÉTENCES...

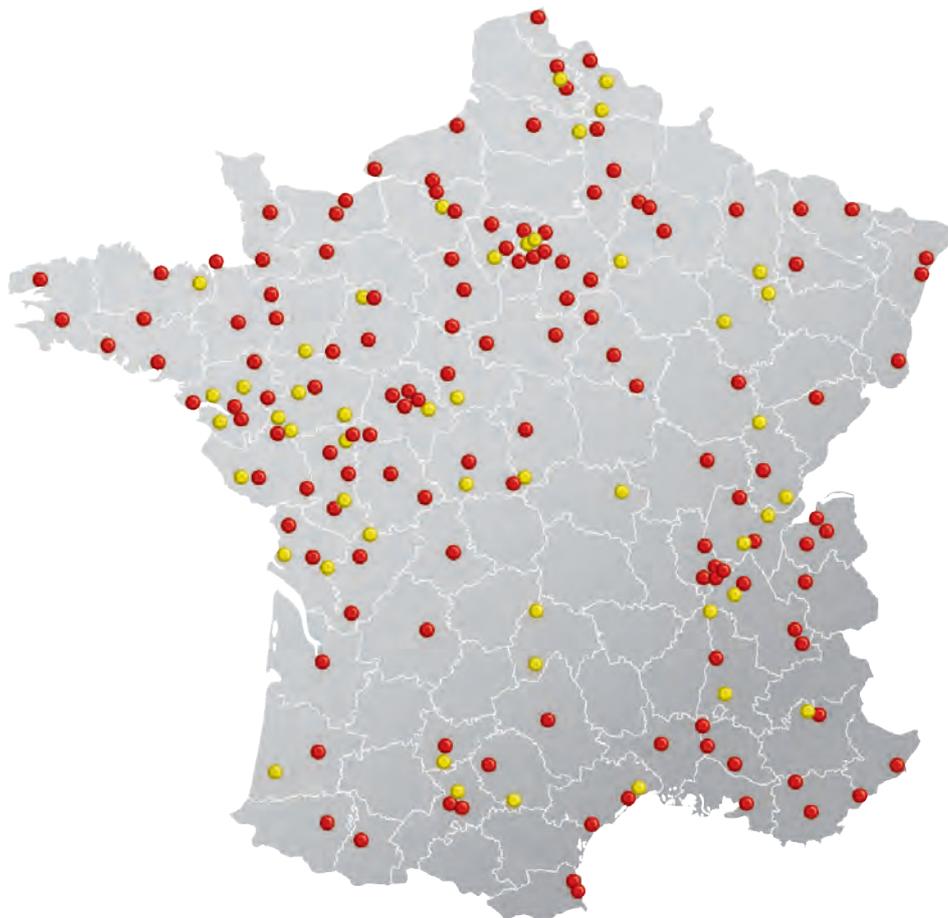

 **1^{ER} RÉSEAU** ENGAGÉ DANS LA CERTIFICATION DE SERVICES

 PLUS DE **200 POINTS SERVICE** DANS TOUTE LA FRANCE

 PLUS DE **110 STATIONS** CHRONOTACHYGRAPHE

 TOUS TYPES DE PRESTATIONS ATELIER

 PLUS DE **100 000** RÉFÉRENCES



LES INDISPENSABLES

ÉLECTRICITÉ

P 04-07

SOUDURE

P 08

CHAUFFAGE

P 09

NETTOYAGE

P 10-12

CLIMATISATION

P 13

DIAGNOSTIC

P 14

ENVIRONNEMENT ROUE

P 15-16

LEVAGE

P 17-20

TRAITEMENT EAU AIR GAZ

P 21-22

AIR COMPRIMÉ

P 24-27

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

P 28-29

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

P 30-31

OUTILLAGE À MAIN

P 32-36

LUBRIFICATION

P 37-39

GLOSSAIRE ET INDEX

P 40-41



CHARGEURS



+ CHARGEUR INTELLIGENT



BATIUM 15.24

- Charge à 100% et sans surveillance :
- tous types de batteries au plomb (liquide ou gel) 6/12/24 V
- Pour V.L., P.L. ou tracteurs (batteries jusqu'à 225 Ah)

- +** Protection de l'électronique embarquée
- +** Inutile de déconnecter la batterie du véhicule
- +** Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation

Réf. : GYS 024526



+ CHARGEUR INTELLIGENT



BATIUM 25.24

- Charge à 100% et sans surveillance :
- tous types de batteries automobiles au plomb (liquide ou gel) de 35 à 350 Ah (idéal V.L. jusqu'au P.L.) 6/12/24 V
- Les batteries de traction au plomb à électrolyte liquide de 35 à 180 Ah (idéal pour autolaveuse, gerber, transpalette...)

- +** Dispose d'une fonction SOS Recovery pour régénérer les batteries de démarrage sulfatées qui peuvent être remises à niveau

Réf. : GYS 024533



+ FAIBLE ENCOMBREMENT



GYSFLASH 50-24 HF

- 230V - 1500W - 50A - 6 kg
- Alimentation stabilisée de technologie inverter

- +** Charge sans surveillance les batteries 6V - 12V et 24V de 10 à 600Ah

Réf. : GYS 029095

SERVANTE CHARGE ET DIAG

Réf. : GYS 054608



CHARGEURS DÉMARREURS



STARTIUM 680E

- Capacité de charge de 20 à 675Ah
- Puissance de démarrage 380A
- Fonction test de l'alternateur disponible

- +** Charge automatique
- +** Protection de l'électronique embarquée
- +** SOS RECOVERY
- +** Démarrage automatique

Réf. : GYS 026490



STARTIUM 980E

- Capacité de charge de 20 à 750Ah
- Puissance de démarrage 500A
- Fonction test de l'alternateur disponible.

- +** Charge automatique
- +** Protection de l'électronique embarquée
- +** SOS RECOVERY
- +** Démarrage automatique

Réf. : GYS 026506



DIAG-STARTIUM 60-24

- Capacité de charge de 20 à 900 Ah
- Puissance de démarrage 300 A (12 V)
- Fonction test de l'alternateur disponible

- +** Charge automatique
- +** Protection de l'électronique embarquée
- +** SOS RECOVERY
- +** Démarrage automatique
- +** Alimentation stabilisée pour diagnostic ou reprogrammation micro-contrôleur

Réf. : GYS 026520

BOOSTERS



STARTPACK 12.24

- Câble 2 x 1.80 m - ø 35 mm²
- Poids : 23,5 kg
- Protection de la batterie par fusible (2 x 20 A)
- Batterie interne haute technologie au plomb pour (2 x 16 Ah)
- Puissance démarrage : 3600 A en 12 V at 1800 A en 24 V

- + Protection inversion de polarité
- + Chargeur automatique intégré pour une recharge sans surveillance
- + Poignée de transport

Réf. : GYS 026285

IDÉAL INTERVENTIONS SUR SITE



STARTPACK PRO 12.24 V XL

- 2 batteries spirales 2 x 50 Ah
- Câbles 2 x 2 m Ø 70 mm²
- Puissance de démarrage : 1600 A (12V)
- Système électronique global protégeant l'électronique embarquée, le chargeur, la batterie et l'utilisateur

- + Ultra-puissant
- + Très robuste

Réf. : GYS 026711

TOP VENTE !



12/24V - CP8114 XA

- Booster de démarrage 12/24 v (7000 et 3500 A)
- Coque en ABS renforcée pour parer aux chocs quotidiens
- Câble en cuivre : ø 50 mm²- lg 1,82 m
- Poids : 21 Kg

- + Équipé de 2 sécurités en cas d'inversement de polarité :
 - Buzzer avec led
 - Fusible

Réf. : GEOR8940171704

ENROULEUR



OE 0052

- Longueur du câble 20m
- Puissance max 2 300w
- P3 conducteurs 1,5 mm²
- Classe de protection : IP44

- + Prise étanche

Réf. : CLASOE0052

CONVERTISSEUR



PSW 6047U - 24V

- Convertit le 24V en 230V
- Alimente les appareils jusqu'à 1 500w

- + Fusible de protection externe.
- + Le courant reproduit par le convertisseur est identique à celui d'un réseau public.

Réf. : GYS 027251

TESTEUR



DHC BT 2010

- Capacité 7 - 230 Ah
- Livré en valise, avec piles et 1 bobine de papier

- + Test et résultats instantanés
- + Test du circuit de charge en 12 V et 24 V
- + Test du démarreur en 12 V et 24 V
- + Imprimante thermique intégrée
- + Pincettes détachables

Réf. : GYS 055339

GROUPES ÉLECTROGÈNES

ROBUSTE ET PERFORMANT +



HX 6000

- Puissance 6.0 kW – 7,5 kVA - 230 V
- Moteur HONDA-Essence
- Sécurité manque d'huile
- Disjoncteur thermique
- Autonomie 2.4 h - Poids 79 kg

+ Groupe complet garanti 3 ans

+ Moteur professionnel HONDA

Réf. : SDMOHX 6000



PERFORM 6500

- Puissance 6.5 kW – 8,12 kVA - 230 V
- Moteur KOHLER
- Autonomie 2.8 h – Poids 85,5 kg

+ Châssis compact avec bandeaux antichoc

+ Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

Réf. : SDMOPERFORM 6500



DIESEL 6000E XL C

- Puissance 5.2 kW – 6.5 kVA – 230 V
- Moteur KOHLER-Diesel
- Autonomie 13.30 h – Poids 103 kg

+ Grande autonomie

+ Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques

+ Démarrage électrique avec batterie sans entretien

Réf. : SDMODIESEL 6000 E XL C

TRÈS SILENCIEUX +



INVERTER PRO 2000

- Puissance 2.0 kW – 2,5 kVA - 230 V
- Moteur YAMAHA-Essence
- Sécurité manque d'huile
- Disjoncteur thermique
- Autonomie 4.7 h - Poids 21 kg

+ Matériel ergonomique léger et compact

+ Faible consommation

Réf. : SDMOINVERTER PRO 2000

SÉLECTIONNEZ LA GAMME SDMO QUI CORRESPOND À VOTRE BESOIN SELON LA DURÉE ET LA FRÉQUENCE D'UTILISATION !

	PERFORM XL TECHNIC 700h à 900h/an	DIESEL DIESEL SILENCE 1000h à 1500h/an	INDUSTRIELLE Plus de 2000h/an
	INTENS PERFORM PERFORM XL 400h à 600h/an	PERFORM XL TECHNIC 700h à 900h/an	DIESEL DIESEL SILENCE 1000h à 1500h/an
	INTENS PERFORM 150h à 300h/an	INTENS PERFORM PERFORM XL 400h à 600h/an	PERFORM XL TECHNIC 700h à 900h/an

POUR DÉTERMINER LE MODÈLE DE GROUPE ÉLECTROGÈNE DONT VOUS AVEZ BESOIN, FAITES L'INVENTAIRE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES UTILISÉS. CERTAINS APPAREILS REQUIÈRENT AU DÉMARRAGE UNE PUISSANCE PLUS FORTE QUE LEUR PUISSANCE RÉELLE DE FONCTIONNEMENT.

OUTILLAGE TYPE RÉSISTIF			OUTILLAGE FAIBLE IMPACT			OUTILLAGE FORT IMPACT		
	1800 W			4000 W			9100 W	
DÉCAPEUR THERMIQUE 1500 W	1500 W		TRONÇONNEUSE 2000 W	3000 W		MONTE-CHARGE 2600 W	7800 W	
	1800 W		RAINUREUSE - 1800 W	2700 W		MACHINE À PROJETER LE PLÂTRE - 2200 W	7700 W	
MARTEAU PIQUEUR 1500 W	1500 W		2700 W	SCIE CIRCULAIRE - 1800 W	2700 W	COMPRESSEUR - 1800 W	6300 W	
	720 W			2800 W			5400 W	
PERCEUSE 600 W	600 W		MEULEUSE - 1400 W	2100 W		MALAXEUR - 1400 W	4200 W	
			PONCEUSE À BANDE/ VIBRANTE - 1000 W	1500 W		PERFORATEUR - 1200 W	3600 W	
			1000 W	LAMPE HALOGENE 500 W	750 W	BÉTONNIÈRE - 800 W	2400 W	

Les puissances des appareils électriques sont données à titre indicatif, pour connaître les puissances exactes de votre appareil, veuillez consulter les données du constructeur figurant sur la notice jointe à l'appareil.

Pour calculer les puissances minimales requises, nous avons considéré que l'ensemble des appareils mentionnés étaient monophasés.

Vérifiez la tension de vos appareils pour appliquer la formule adéquate.

Calcul de la Puissance Minimum Requise (PMR) = Puissance minimale de l'appareil x Coefficient PMR

SOUDAGE

2 X PLUS RAPIDE
2 X PLUS POLYVALENT



PACK PROMIG 350.4S DUO.DV 4 ACIER / ALU

Composé de :

- Pack Promig 350.4S DUO.DV
- Câble de masse 400A - 50mm² - 4m
- Faisceau de liaison MIG PM - AIR - 5m - Ø 70mm²
- Lot de 2 galets Type B - Ø 1.0/1.2 - ALU
- Torche Mig Grip 350A - 4m - Acier (TC Ø1.2mm-M8)
- Dévidoir AIR - TF-4R
- Torche Mig Grip 350A - 3m - ALU (TC Ø1.2mm-M8)
- Courant de soudage de 40 à 350 A
- Pour fil acier, inox et alu de Ø 0.8 à 1.2 mm
- Alimentation triphasée 400 V - 16 A
- Moto-dévidoir 4 galets intégrés

- + 2 dévidoirs
- + 2 torches

Réf. : GYS 036123



MASQUE



MASQUE LCD BLUE EXPERT 9.13 G

- Passe automatiquement de la teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage. Retourne à l'état clair dès l'arrêt de l'arc.
- Alimentation solaire

- + Ultra rapide 0,03 ms
- + Fonction meulage

Réf. : GYS 042216

CARROSSERIE

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE RÉDUITE



GYSPT INVERTER EVOLUTION PTI-S7

- Effort de serrage de 550 daN
- Courant de soudage maximum de 14 500A

- + Transformateur moyenne fréquence refroidi liquide intégré dans la pince.
- + Possibilité d'alimenter les machines avec des fusibles 16A retardés
- + Facteur de marche élevé

Réf. : GYS 020900



PLASMA

ERGONOMIQUE ET INTUITIF



PLASMA CUTTER 85A

- Découpe nette jusqu'à 30 mm / coupe de séparation jusqu'à 40 mm.
- Facteur de marche de 85 A à 60%
- Option torche automatique et kit CNC, permettant l'intégration sur table de découpe automatisée.

- + Performance de découpe (jusqu'à 40 mm)
- + Haut rendement grâce à son fort facteur de marche.
- + 3 modes de travail : tôle pleine / tôle grillagée / gougeage.
- + Ergonomique et intuitif grâce à son écran couleur TFT 3.5"
- + Gestion en automatique de la pression d'air comprimé

Réf. : GYS 029828



MOBILE / FUEL

CHAUFFE INSTANTANÉMENT



AIR PULSÉ

- Puissance 38.4 KW
- Débit d'air 720 M3/H
- Capacité réservoir 42 L
- Dim. : L107.5 x l44 x H61.5 cm / 25 Kg

- + Température de soufflage très élevée
- + Brûleur automatique
- + Grande autonomie grâce au réservoir de 42 L

Réf. : SOVEGE37

GRANDE AUTONOMIE RÉSERVOIR 60 L



RADIANT INFRAROUGE

- Chauffe directement les personnes et objets sur une surface de 20 à 25 m²
- Réservoir intégré de 60 L avec jauge

- + Pas de perte d'énergie dans l'air et pas de ventilation

Réf. : SOVEFLASH-1

MOBILE ÉLECTRIQUE

RADIANT INFRAROUGE HALOGENE QUARTZ

- Puissance réglable 1.5 ou 3 KW
- Alimentation 230 V mono
- Equipé de 2 lampes infrarouge halogène quartz à haut rendement
- Dim. : L63 x l57.5 x H86 cm / 12 Kg

- + Pas de déperdition d'énergie
- + Délivre toute sa puissance en moins de 2 secondes

Réf. : SOVENTM30



FONCTIONNE SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



CHAUFFAGE GAZ

PARASOL CHAUFFANT SUR ROUES AU GAZ PROPANE

- Puissance réglable de 5 à 13 KW
- Brûleur avec veilleuse et allumage par piézo intégré
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple
- Dim. : l81 x l81 x H224 cm / 20.5 Kg

- + Parabole de grand diamètre
- + Sécurité anti basculement

Réf. : SOVEBRASILAMB

FIXE FUEL



VENTILATION CENTRIFUGE HAUTE PRESSION

AIR PULSÉ PRÊT À L'EMPLOI

- Puissance 69.8 KW
- Débit d'air 5100 M3/H
- Raccordement cheminée diamètre 153 mm
- Dim. : L60 x l102 x H185 cm / 189 Kg

- + Livré avec brûleur fuel, thermostat d'ambiance, filtre fuel et réservoir
- + Plénum de soufflage à 4 faces avec ailettes réglables
- + Alimentation 230 V mono

Réf. : SOVEF70



ASPIRATEURS



LSU 375 METAL

- Puissance : 3 x 1000 W
- Poids : 28 kg
- + 3 x Moteurs by-pass
- + Tuyau de vidange en bas de cuve
- + Complet avec tous les accessoires

Réf. : CIDA50000140

+ CUVES MÉTAL
GRANDE CAPACITÉ



NT 35/1 TACT

- Puissance 1380 W
- Dépression : 254 mbar
- Débit d'air : 74l/s
- Volume de cuve : 35L
- + Décolmatage automatique (Tact)
- + Cuve Anti-Corrosion en Polypropylène

Réf. : KARC11848500



BV 5/1

- Puissance : 1300 W
- Dépression 244 mbar
- Débit d'air : 61l/s
- Volume de la cuve : 5L

- + 6 niveaux de filtrations
- + Silencieux 64 dB

Réf. : KARC13942000

+ IDÉAL POUR
CAR & BUS



+ FLEXIBLE
DE VIDANGE

NT 70/2 ME TC

- Puissance : 2400 W.
- Dépression : 208 mbar.
- Débit d'air : 2 x 56 L/s.
- Capacité Cuve : 70 L.
- Niveau Sonore : 75 db(A).
- Longueur de câble : 7.5 m.

- + Cuve en acier inoxydable inox.
- + Châssis avec bumper de protection renforcé.
- + Flexible de vidange
- + Cuve basculante

Réf. : KARC16672720



AUTOLAVEUSES

SCRUBTEC 343.2 B COMBI

- Largeur de lavage : 43 cm
- Autonomie : 2h20 maxi
- Rendement 1720 m²/h
- Batteries GEL sans entretien et chargeur intégré

- + Réservoir de 31 litres
- + Brosse de lavage anti-éclaboussure

Réf. : CIDA41600660



+ COUPURE AUTOMATIQUE
À L'ARRÊT

BR 40/10 C

- Rendement 400m²/h
- Largeur de travail 400 mm
- capacité des bacs 10l/10l
- Pression des brosses 100-200 g/cm²

- + Puissance de brosse élevée
- + Réglage précis de la pression des brosses

Réf. : KARC17833110



+ PARFAITEMENT
POLYVALENTE

NHP EAU FROIDE

CANON À MOUSSE POUR UNE EFFICACITÉ DE LAVAGE OPTIMALE



MC 4M-180/740 XT

- Pression de service : 180 bars
- Débit d'eau : 740 l/h
- Poids : 42 KG

- + Nouvelle lance 4 en 1 : buse HP 20°+ buse HP grand angle 65°
- + Buse rotative
- + Buse BP/détergent
- + Rotation lente 1450 tr/min

Réf. : ALTO107146410



15M DE FLEXIBLE HP SUR TAMBOUR ENROULEUR

HD 6/15CX +

- Type de courant (Ph) 1 - 230 - 50
- Débit (l/h) 230 - 560
- Pression de service : 30 - 150 bar
- Pression maximum (bar) 190
- Puissance raccordée (kW) 3,1

- + Poignée-pistolet Easy Press
- + Réglage de la pression en continu.
- + Livré avec rotabuse

Réf. : KARC11506500



NHP EAU CHAUDE

CHAUDIÈRE ECOPOWER 70 KW AVEC FONCTION « ECO »



MH 4M-220/1000 FAX

- Pression de service : 220 bars
- Débit d'eau : 1000 l/h

- + Châssis à 4 roues pour une parfaite stabilité
- + Système exclusif « FA » de décompression automatique
- + Enrouleur de flexible 15m

Réf. : CIDA107146940



MODE ECOEFFICIENCY



HDS 10/20-4 M

- Pression 30-200 bar
- Débit 500-1000 l/h
- Puissance raccordée 7.8 kW
- Voltage 400 V/3~/N/50 Hz
- T° max. de sortie 155/80 °C

- + Mode éco
- + Double réservoir de détergent
- + Système anti-bélier

Réf. : KARC10714200



HDS 8/18-4 M

- Pression 30-180 bar
- Débit 400-800 l/h
- Puissance raccordée 5.5 kW
- Voltage 400 V/3~/N/50 Hz
- T° max. de sortie 155/80 °C

- + Mode éco
- + Double réservoir de détergent
- + Système anti-bélier

Réf. : KARC10776090

MODE ECOEFFICIENCY : CONSOMMATION FIOUL -20% !



CONSOMMABLES



RM 31

- Bidon 20L
- + Ultra dégraissant

Réf. : 62950690



RM 81

- Bidon 20L
- + Dégraissant

Réf. : 62958970



RM 110 ADVANCE

- Lot de 6 x 1L
- + Anti-calcaire

Réf. : 95624960

INJECTEURS/EXTRACTEURS

CAR 275 METAL

- Débit d'air : 3115 l/min
- Dépression : 225 mbar
- Puissance : 2 x 1000 W
- Poids : 33 kg

- + Réservoir produit de 28 litres + pompe 4 bars
- + 2 x Moteurs by-pass
- + Tuyau de vidange en bas de cuve
- + Buse capitonnages et canne moquette de série

Réf. : CIDA50000209



PUZZI 8/1 C

- Rendement 12-18 m²/h
- Puissance 1200 W
- Dépression 236 mbar
- Volume du réservoir d'eau propre 8 l
- Volume du réservoir d'eau sale 7 l

- + Contrôle permanent de l'aspiration
- + Gestion optimale de l'eau
- + Réservoir d'eau sale amovible

Réf. : KARC11002250



NETTOYAGE DES SIÈGES ET CAPITONS

PUZZI 30/4

TEMPS DE SÉCHAGE 30% PLUS RAPIDE !

- Rendement 60-75 m²/h
- Puissance 1200 mm
- Dépression 254 mbar
- Débit d'air 74 l/s
- Volume du réservoir d'eau propre 30 l
- Volume du réservoir d'eau sale 15 l

- + Poignée adaptable à l'utilisateur
- + Nouveau bourrelet de protection
- + Très résistant aux chocs

Réf. : KARC11011200



PENSEZ AUX TABLETTES NETTOYANTES POUR MOQUETTE



LAVEUSE DE PIÈCES

PC 100 M2 BIO

- Courant 230v / 1/50hz
- Capacité de cuve 80L
- Température 38°C
- Surface de travail : 660x1041 mm (2 utilisateurs)

- + Dégraissage, déshuilage de pièces manuel sans solvants...
- + Inoffensif
- + Écologique

Réf. : KARC16267220



CHARGE UTILE JUSQU'À 100 KG !

NETTOYEUR LIBRE SERVICE

HDS-C 9/15 INOX

- Puissance raccordée (kW) 6,8
- Pression de service (bar/MPa) 150 / 15
- Système de chauffage de l'eau
- Débit d'eau (l/h) 900
- Type de courant (Ph) 3 / 400 / 50

- + Choix du programme facilité
- + Équipement flexible

Réf. : KARC13192170



CLIMATISATION



+ SPÉCIAL BUS



ACS 810

- Capacité : 35 kg, adapté aux bus
- Débit pompe très élevé : 283 L/min
- Écran multilingue
- Transfert des données par clé électronique

- +** Entièrement automatique : conçue pour réduire au maximum l'intervention de l'opérateur
- +** 2 visites d'étalonnage des balances par an (conformément à la réglementation)

Réf. : BOSCACS810



+ ÉCRAN COULEUR



KONFORT 760 BUS

- Réservoir interne de 30 Kg
- Réservoir réfrigérant grande capacité
- Pompe double étage 146 l/min
- Flacons d'injection d'huile et de traceur hermétiques

- +** Gestion des services d'entretien entièrement automatique
- +** Compensation automatique des tuyaux de service

Réf. : TEXFZ06820 (Gaz R134A)

Réf. : TEXFZ06821 (Gaz 1234yf)



+ ÉCRAN COULEUR



KONFORT 780 BI-GAZ

- Deux réservoirs de 12 Kg chacun
- Imprimante thermique
- Service de recharge complet entièrement automatisé

- +** Bi-Gaz
- +** Pompe à vide double étage 100 litres/min
- +** Récupération du réfrigérant à plus de 95%

Réf. : TEXFZ06910

TOUT POUR L'ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION



ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

- Instruments de mesures de température ou d'analyse de gaz
- Kits de détection de fuites (au traceur, à l'azote, à l'azote hydrogéné, électronique...)
- Kits de rinçage pour circuits au R-134a ou au R-1234yf
- Ensemble de consommables (raccords, huiles PAG/POE...) adaptés au R-134a ou R-1234yf

- +** Gamme d'accessoires complète adaptée pour tous les systèmes (R-134a ou R-1234yf...)
- +** Outillages solides, efficaces et adaptés

DIAGNOSTIC



INTERFACE DE DIAGNOSTIC MULTIMARQUES

2 ANS

OUTIL DE DIAGNOSTIC NAVIGATOR TXT's PL AVEC LICENCE IDC4 PLUS

- NAVIGATOR TXT's TRUCK équipé de son câble OBD qui communique via Bluetooth (sans fil) ou avec son câble USB.
- Il est compatible avec toutes les catégories (CAR / AGRI / TP / 2 roues et Marine), fonctionnant en 12 ou 24 volt en automatique.
- + **Fonction TGS3s : Scan ultra rapide des calculateurs**
- + **Le logiciel PL inclut les véhicules utilitaires, les semi-remorques et BUS**
- + **Largeur et profondeur de diagnostic inégalées sur le marché**
- + **Consultation des informations techniques et schémas électriques incluse**

Réf. : **TEXFD07220**

2 ANS

7 MOIS

AXONE 4 TRUCK + NAVIGATOR TXT's

- Unité de visualisation sur Axone 4, particulièrement robuste (normes militaires MIL STD 810F), résistant à l'humidité et à la poussière. Il est doté d'un écran tactile de 9,7", d'un stylet, de modules Wi-Fi et Bluetooth, d'un pack de batteries au lithium, d'une mini docking et d'un disque dur (SSD).

- + **Le logiciel PL inclut les véhicules utilitaires, les semi-remorques et BUS**
- + **Fonction TGS3s : Scan ultra rapide des calculateurs**
- + **Dashboard : lecture des paramètres dynamiques sous forme « graphique »**
- + **Consultation des informations techniques et schémas électriques incluse**

Réf. : **TEXFZ06021 + TEXFD07220**

RÉGLOPHARES

OPTIMAX 3000

- Rail de guidage 4m
- Imprimante ticket intégrée
- Miroir d'alignement et viseur d'alignement laser croix
- + **Positionnement confortable**
- + **Procédure guidée complète conforme contrôle technique**

Réf. : **BOSC3000 LAN**



AC2010

- 4 batteries rechargeables 1,2V fournies
- Autonomie 16h soit plus de 100 contrôles
- Mise en veille automatique
- + **Conforme à la norme 2006/42/CE et UTAC SR/V/041**
- + **Contrôle et diagnostic automatique des faisceaux Code et Antibrouillards**

Réf. : **CLASAC 2010**



AC2013

- Dim. : Largeur : 580mm
- Longueur : 712mm
- Hauteur : 1810mm
- Poids net : 20kg
- Alimentation : pile 9V
- + **Mécanisme de réglage coulissant**
- + **Inclinaison réglable**

Réf. : **CLASAC 2013**



DÉMONTE PNEUS



TCE 5310

- Diamètre de jante : 14" - 42" (56" avec option kit extension)
- Diamètre de roue maximal : 2300 mm
- Largeur de roue maximale : 910 mm
- Poids de roue maximal : 1 200 kg
- Dimensions : 1750 x 2200 x 1750

- ➕ 2 vitesses de rotation + marche arrière
- ➕ Contrôle total via le pupitre de commande câblé
- ➕ Plateau porte roue translatif piloté

Réf. : BOSC1694100026



GRS926

- Capacité de 14 à 26"
- Largeur maxi de la roue : 900 mm
- Mandrin Hydraulique
- Commandes ergonomiques sur bras mobile

- ➕ Encombrement mini

Réf. : RAVF GRS926

BANC DE FREINAGE



**PENSEZ
À BIEN VOUS
EQUIPER !**

VOUS AVEZ UN PROJET D'ACHAT OU DE REMPLACEMENT D'UN BANC DE FREINAGE ?

Nos équipes et nos partenaires sont à votre disposition pour vous proposer un produit et des services (gros oeuvre, installation, mise en route,...) adaptés à vos besoins.

N'hésitez pas à nous consulter !

LÈVE ROUE



CP84010

- Capacité de 250 Kg avec fourches ajustables (largeur de 29 à 62 cm)

- + Equipé de rouleaux pour un positionnement facilité de la roue
- + Roulettes de butée sur l'arrière
- + Poignée ergonomique arrondie

Réf. : GEOR8941084010



CP87700

- Capacité 700 Kg
- Diam. des pneus : 545-1280 mm

- + 2 rouleaux sur roulements à billes pour roues jumelées
- + Livré avec une chaîne de maintien pour le transport

Réf. : GEOR8941087700



ÉQUILIBREUSE

BOSCH WBE 5210

- Diam de jante : 10-26"
- Largeur de jante max. : 20"
- 2 vitesses de rotation
- Programme PL et VL-VUL
- 7 programmes de pose de masses

- + Montage de roue PL + VUL + VL livré d'origine

Réf. : BOSC1694100050



ÉVÉLATEUR DE ROUE
1600 KG INTÉGRÉ

GTL2.120RC

- Pour roues de 10" à 30"
- Poids max de la roue = 200KG
- Précision au gramme près
- Vitesse de rotation <100trs/mn

- + Montage à cône PL
- + Équilibrage VL/VU en option

Réf. : RAVFGTL2.120RC



LÈVÉ ROUES CAPACITÉ
2000 KG INTÉGRÉ

CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIE

- 4 têtes 8 capteur CCD sans câble à liaison Bluetooth
- 4 griffes VU / PL de 15 à 28" pour roue de diamètre mini 700mm

- + Banque de données mondiale VU/PL
- + Programme spécifique PL
- + Rapport de contrôle de tous les essieux sur un seul et même ticket

Réf. : RAVFTD8080TWS



INSTALLATION ET MISE EN
SERVICE SUR SITE INCLUS

CRICS HYDROPNEUMATIQUES



30T - CP85030

- Hauteur de levée max : 289 mm
- Livré avec 2 rallonges 45 & 75 mm

- + Grande maniabilité
- + Facilité d'utilisation : contrôle par joystick

Réf. : GEOR8941085030



50T - CP85050

- Hauteur de levée max : 352 mm
- Livré avec 2 rallonges 45 & 75 mm

- + Grande maniabilité
- + Facilité d'utilisation : contrôle par joystick

Réf. : GEOR8941085050



10-25-50 T

- Poignée longue, repliable
- 2 grandes roues
- Hauteur de levée 3 Etages
- Commande d'air à la poignée
- Conformité CE Norme EN 1494-ASME-PASE

Réf. : FACODL.1050PB



15-30 T

- Poignée longue, repliable.
- 2 grandes roues pour une meilleure maniabilité
- Hauteur de levée 2 Etages
- Conformité CE norme EN 1494-ASME-PASE

Réf. : FACODL.1530CPB



HAUTE ÉLEVATION 30T

- Hauteur maxi sans extension 627mm
- 3 extensions incluses

- + Haute élévation
- + Roues extra larges en polyuréthane
- + Conforme norme CE 2006/42 et EN 1494

Réf. : ZINTBH230



IDÉAL POUR LES DÉPANNAGES SUR ROUTE

15-30 T

- Capacité 30T sur 1^{er} piston et 15 T sur 2^{ème} piston
- Hauteur mini 150 mm, Maxi 292 mm
- 2 adaptateurs inclus 45 et 75 mm permettant d'augmenter la Hauteur Maxi
- Longueur 430 mm

- + Levier amovible
- + Roues extra larges
- + Soupape de sécurité pressurisée
- + Conforme norme CE 2006/42 et EN 1494

Réf. : ZINTBH23015C



10-20-40 T

- Hauteur mini 125mm
- Hauteur maxi sans réhausse 285,50 mm sur 3^{ème} piston
- 2 réhaussees fournies 45 et 75 mm Hauteur Maxi 405,50mm
- Poids 47 Kg

- + Design hautement résistant garantissant la durabilité du produit
- + Roue d'assistance située sur le levier
- + Conforme norme CE 2006/42 et EN 1494

Réf. : ZINTBH2402010



20-40-60 T

- Hauteur mini 150mm
- Hauteur maxi sans réhausse 311,10 mm sur 3^{ème} piston
- 2 réhaussees fournies 45 et 75 mm
- Poids 71 Kg

- + Poignée pour faciliter le transport
- + Conforme norme CE 2006/42 et EN 1494

Réf. : ZINTBH2604020



PONTS & COLONNES MOBILES

CAPACITÉ 4 TONNES



PONT 4T MONOPHASÉ ET TRIPHASÉ

- Temps de levage/descente : 40/60 secondes
 - Dispositif électromécanique d'arrêt
 - Sécurité hydraulique de surcharge et de rupture de tuyauterie
 - Sécurité « Homme mort »
 - Fonction « parking » pour une meilleure longévité des composants
- + Bras symétriques 3 étages facilitant le chargement d'une large gamme de véhicules**
- + Entretien réduit**

Réf. : IEQ1000 : Monophasé

Réf. : IEQ1001 : Triphasé



PONT 7T

- Capacité 7 t
 - 4 bras longs à 3 étages
 - Levage des VL 4x4 et des plus grands VU
 - Temps de montée / descente = 60 s
- + Sécurités mécaniques + hydrauliques**

Réf. : RAVFKPH370.7OLIKT

ISO TECH

La gamme d'Équipements d'atelier VL/VUL ISOTECH c'est aussi des compresseurs, une équilibreuse et un démonte pneu.

ISOTECH c'est l'assurance pour vous d'un rapport Qualité Prix optimal !


COLONNES MOBILES 7T

- Capacité 7T / Colonne
 - Fourches réglables en largeur : 500 à 1.200mm
- + Fourches réglables en largeur**
- + Pompe de graissage automatique**
- + Evolutif 6 ou 8 colonnes**

Réf. : RAVFRAV241



PRESSES

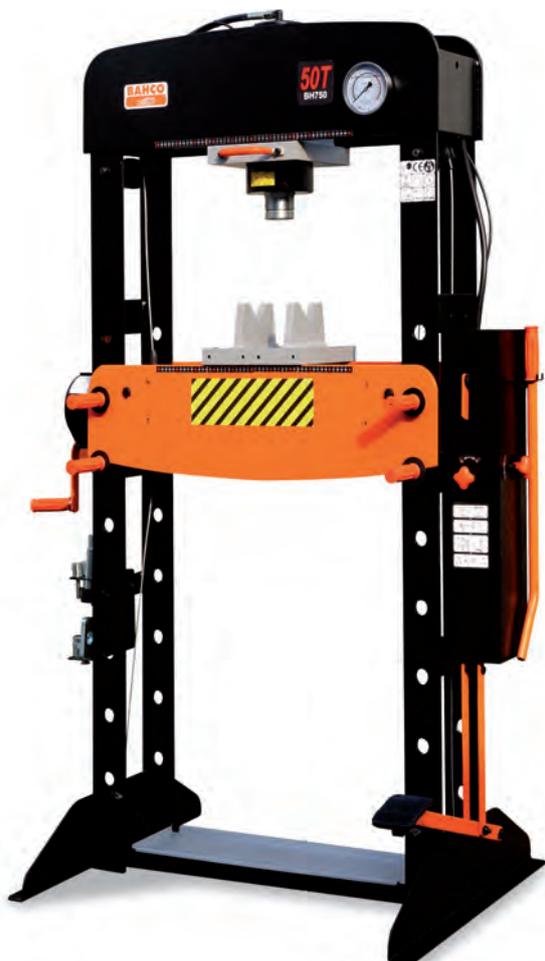

50 TONNES

- Treuil à poignée rabattable pour montée et descente de la table
- Bloc support en V et kit poinçons inclus
- Approche rapide grâce à la poignée ou à la pédale
- Châssis robuste et stable 300 Kg

- + Design exclusif aux formes arrondies
- + Grand manomètre pour lecture facilitée
- + Toutes les poignées sont gainées
- + Poignées d'autosserage de la table

Réf. : ZINTBH750



2 ANS GARANTIE

CHASSIS LARGE 50 TONNES

- Table relevable par un seul opérateur, grâce au treuil intégré
- Vérin hydraulique manuel à deux vitesses + commande au pied
- Piston avec ressort de retour automatique
- Course du piston : 120 mm
- Extension à vis : 75 mm
- Châssis soudé (LxH) : 890x1900 mm
- + Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- + Support de poussoirs intégré (jeu de 7 poussoirs non fourni, diam. de 12 à 30 mm)
- + Livrée montée avec paire de V équipés de butées en caoutchouc (une face plate)
- + Vérin mobile latéralement

Réf. : FACOW.450PNPB



2 ANS GARANTIE

CHÂSSIS ÉTROIT 50 TONNES

- Table réglable, hauteur maxi 1027 mm
- Vérin hydraulique manuel à deux vitesses
- Piston avec ressort de retour automatique
- Course du piston : 120 mm
- Extension à vis : 75 mm
- Livrée avec un bac de récupération et de pièces
- + Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- + Livrée montée avec paire de V équipés de butées en caoutchouc (une face plate)
- + Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs fourni : W.PUNCHES)

Réf. : FACOW.450MAPB

CHANDELLES



22 TONNES

- Hauteur minimum : 310 mm
- Hauteur maximum : 505 mm

- + Système d'axe pour grande sécurité
- + Construction haute durabilité

Réf. : FACODL.PL22APB



! PENSEZ À CONSULTER NOTRE SITE !



**RETOUVEZ EN UN CLIC
LES PROMOS, LES INFOS
RÉGLEMENTAIRES ET LA LISTE
DES POINTS SERVICES SUR :**

WWW.AD-POIDSLOURDS.FR

CRICS BOUTEILLE



20 TONNES INTENSIF

- Hauteur mini. 270 mm
- Course du vérin : 160 mm
- Levée max. 430 mm

Réf. : FACODL.20BTIPB

30 TONNES INTENSIF

- Hauteur mini. 280 mm
- Course du vérin : 165 mm
- Levée max. 445 mm

- + Base large, commande en ligne pour plus de stabilité
- + Utilisation possible à l'horizontale comme vérin pousseur

Réf. : FACODL.30BTIPB



20 TONNES

- Hauteur mini. 242 mm
- Extension à vis : 60 mm
- Levée max. 452 mm

Réf. : FACODL.20BTAPB

30 TONNES

- Hauteur mini. 275 mm
- Course du vérin : 165 mm
- Levée max. 440 mm

- + Levier démontable en 2 morceaux

Réf. : FACODL.30BTAPB



ENROULEURS



PL SANS EXTRACTEUR

- Enrouleur avec 7,5 m de flexible EUROGAS Ø 150
- Butée de fin de course AFT-150
- 2 colliers FSC-150 et 1 cache-collier COPRI-FSC-150
- Entonnoir caoutchouc à pince étou

Réf. : **FILCD22036**



PL AUTONOME AVEC EXTRACTEUR

- Enrouleur avec 7,5 m de flexible EUROGAS Ø 150
- Butée de fin de course AFT-150
- 2 colliers FSC-150 et 1 cache-collier COPRI-FSC-150.
- Ventilateur AL-100 0,75kW/ 1HP
- Entonnoir caoutchouc à pince étou

Réf. : **FILCD22037**

KITS ET HOTTE



KIT FIXE POUR CONTRÔLE D'OPACIMÉTRIE

- Ventilateur type AL-150/D de 1,5 HP
- 5m de flexible EUROGAS Ø 150mm
- Entonnoir en INOX monté sur chariot mod. BC-AUII.
- Débit maximum 1.400 m³/h.

+ Pour test opacimétrie.

Réf. : **FILCAU-II/PRO**



KIT MOBILE POUR CONTRÔLE D'OPACIMÉTRIE

- Entonnoir en inox, sur étrier réglable
- Flexible d'aspiration Ø 150 mm longueur 2m,
- Flexible de refoulement Ø150 mm longueur 5m.
- Ventilateur : 1,1 kW / 1,5 CV

Réf. : **FILTROTTER-150/S**



HOTTE MOBILE

- Hotte mobile en acier inoxydable pour flexible diam. 150 mm.

Réf. : **FILCBC-AUII/150**

BI-POSTE MONOPOSTE



KIT FIXE POUR CONTRÔLE D'OPACIMÉTRIE

- 1 extracteur 5000 m³/h, 380 V triphasé avec boîtier M/A
- 1 jeu de 4 plots anti-vibration
- 5 m de flexible d'aspiration Ø 200 mm résistant à 250°
- 1 hotte d'aspiration Ø 200 mm sur pied réglable en hauteur
- 1 pièce de refoulement Ø 250 mm

Réf. : SACA6095



KIT BI POSTE PL AVEC EXTRACTEUR

- 2 entonnoirs à pince étou
- 2 flexibles lg 5,20 m
- 1 extracteur 1900 m³/h 380 V triphasé
- Livré avec boîtier M/A et 3 m de flexible au refoulement

Réf. : SACA2250

KIT RAIL PL

- Rail longueur 9m
- Tuyau diam 125
- Ventilateur 1250 m³/h

Réf. : SACA7073



ENROULEURS



ENROULEUR PL SANS EXTRACTEUR

- Enrouleur mécanique équipé d'un entonnoir caoutchouc à pince étou
- Tenue en température 250° en pointe
- Ø 125 mm, longueur 5 m

- **+** Butée d'arrêt
- **+** Cliquet imbloquable

Réf. : SACA5003



ENROULEUR PL AUTONOME AVEC EXTRACTEUR

- Idem SACA5003 +
- Extracteur 1250 m³/h
- 380 V tri livré avec boîtier m/a
- Pièce de refoulement diamètre 125 mm

Réf. : SACA5013

FILTRE MOBILE

FILTRE PL

- Permet le déplacement du véhicule à l'intérieur de locaux fermés
- Se fixe simplement sur le pot d'échappement

Réf. : SACA7709H



+
RÉDUIT DE 70%
LES ÉMANATIONS

ACCESSOIRE

HOTTE MOBILE

- Permet d'accéder au pot d'échappement placé sous le véhicule

Réf. : SACA6616C





AD POIDS LOURDS RÉSEAU CERTIFIÉ QUALICERT

QUALICERT, C'EST 30 ENGAGEMENTS QUOTIDIENS
DE CHAQUE POINT SERVICE AD POIDS LOURDS
DANS LE BUT DE MIEUX VOUS SERVIR.



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

COMPRESSEURS À PISTONS



DNX 10500 B ET

- Compresseur à pistons
- Puissance 10 ch - Démarrage étoile-triangle
- Volume engendré 57 m³/h - Pression 15 bar
- Réservoir 500 litres

+ Adapté au gonflage des pneus poids lourds

Réf. : CREY6250372100



SNS PRO 7500 B

- Compresseur à pistons insonorisé
- Puissance 7,5 ch - Démarrage direct
- Volum engendré 41,8 m³/h - Pression 15 bar
- Réservoir 500 litres

+ Usage stations poids lourds

Réf. : CREY4116092572

**FIABILITÉ ET
RÉSISTANCE**



PXR 100 B ET

- Compresseurs à pistons fonte
- Puissance 10 ch - Démarrage étoile-triangle
- Volume engendré 62 m³/h - Pression 15 bar
- Sur châssis, doit être suivi d'un réservoir haute pression

+ Fiabilité et résistance

Réf. : CREY4116092424

**GRANDE
AUTONOMIE**



BI-ENGINEAIR 12 DIESEL 3KVA

- Compresseur à pistons entraîné par un moteur diesel
- Puissance 12 ch
- Volume engendré 60 m³/h - Pression 11 bar
- Sur châssis, doit être suivi d'un réservoir haute pression

+ Grande autonomie

+ Démarrage électrique

Réf. : CREY4116002084

COMPRESSEURS À PISTONS



ET66H512

- Volume engendré 64 m³/h
- Puissance 10 CV
- Démarrage étoile-triangle
- Pression 12 bar
- Réservoir 500L

+ Cylindre fonte pour une longévité accrue

Réf. : AIRB4116020062



7.5 CV - 500 L

- Compresseur 6 pistons lubrifiés
- Entraînement : courroie
- Volume engendré : 50 m³/h
- Pression : 10 bars
- Diamètre de raccordement : 3/4"
- Convient pour 2 outils professionnels dont 1 en service discontinu

Réf. : ISTOICO7500

COMPRESSEURS À VIS



SÉCHEUR FRIGORIFIQUE INTÉGRÉ

RLR 1500 C T / 500

- Compresseur à vis
- Puissance 15 ch – Démarrage étoile-triangle
- Débit 77,7 m³/h - Pression 13 bar
- Réservoir 500 litres

+ Compresseur insonorisé
+ Sécheur frigorifique intégré

Réf. : CREY4152003556

RLR 2000 C T / 500

- Compresseur à vis
- Puissance 20 ch – Démarrage étoile-triangle
- Débit 90,9 m³/h - Pression 13 bar
- Réservoir 500 litres

+ Compresseur insonorisé
+ Sécheur frigorifique intégré

Réf. : CREY4152005009

ENROULEURS



AUTOMATIQUE AIR

- Carter acier ouvert avec cliquet d'arrêt
- Support fixe
- 15 m de tuyau caoutchouc pour air comprimé Ø 13 x 20
- Applications : alimentation d'outils pneumatiques, nettoyage, soufflage...

+ Avec protecteur anti-torsion & raccord sécurité mono-impulsion ISI 08

Réf. : PREVDMO 1315IS



APPLICATION ÉTABLI

- Tuyau 12 m - PU/PVC
- Ø 8 x 12
- Avec raccord ISI06 & support pivotant.
- Carter ACIER

+ Alimentation de l'enrouleur par manchette fournie

+ Enrouleur automatique

Réf. : PREVDRF 0812IS



PIVOTANT 180°



SUPPORT POUR ENROULEUR

- Acier

+ Facile à installer

+ Robuste & efficace

Réf. : PREVDMO PIV2

ACCESSOIRES

PORTIQUE DE DISTRIBUTION D'AIR COMPRIMÉ MOYENNE PRESSION

- Filtre régulateur 2 blocs avec sortie sèche
- Cuve métallique avec purge manuelle
- Filtration 40 microns
- Pression d'entrée : 20 bars maxi
- Pression de sortie : 0,5 à 12,5 bars
- Sortie lubrifiée avec 1 raccord ISI11 pour outils pneumatiques
- Sortie sèche avec 1 raccord ISI06 pour soufflette & gonfleur

Réf. : PREVPTE HPIS11



SPIRALÉ POLYURÉTHANNE

- Équipé de raccords mâles pré-téflonnés fixes et rotatifs G1/2 en laiton nickelé avec protecteur PVC
- Long. de travail : 8 m en Ø 11 x 16

+ Résistant à l'abrasion, aux chocs et aux torsions

Réf. : PREVPUS 118



RALLONGE CAOUTCHOUC

- Pour alimentation des outils pneumatiques
- 10 m de tuyau caoutchouc Ø 13 X 22 avec raccord de sécurité ISI 08

+ Livrée montée étanche

Réf. : PREVRAL AIS81310



PRÊTE À L'EMPLOI



SOUFFLETTE PROGRESSIVE

- Raccordement 1/4" femelle avec insert laiton : sécurité parfaite au montage
- Matière composite haute technologie : robuste, anti-rayure, isolant & anti-dérapant
- Mécanisme de poignée protégé : conception étanche à toutes intrusions dans le mécanisme

Réf. : Lg 110 : Réf. : PREV27102 MTL (a)

Réf. : Lg 330 : Réf. : PREV27102 MB13 (b)

RACCORDS ET EMBOUTS

	Ø 6			Ø 8			Ø 11		
	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G1/2		
RACCORD	ISI 061151	ISI 061152	ISI 061153			ISI 081153	ISG 111153		
EMBOUT	IRP066181			IRP 086151	IRP 086152	IRP 086153	IRP 116153		
RACCORD	ISI 061101	ISI 061102	ISI 061103		ISI 081102	ISI 081103	ISG 111103		
EMBOUT	IRP 066101				IRP 086102	IRP 086103	IRP 116103		

	Ø 6			Ø 8			Ø 11		
	Ø 8	Ø 10		Ø 10	Ø 13	Ø 16	Ø 13	Ø 16	Ø 19
RACCORD	ISI 061808	ISI 061810			ISI 081813	ISI 081816	ISG 111813	ISG 111816	ISG 111819
EMBOUT	IRP 066808	IRP 066810		IRP 086810	IRP 086813	IRP 086816	IRP 116813	IRP 116816	IRP 116819

les IRP 066 se connectent sur les ISI 061 les IRP 086 se connectent sur les ISI 081 les IRP 116 se connectent sur les ISG 111

- Construction sans silicone
- Conforme ATEX2
- Respect des normes & tolérances
- Débit sous 6 bars en m³/h (Ø6/8/11) : 50/122/221

- + Léger et compact, anti-rayure et anti-statique, corps orientable
- + Accouplement instantané sans effort
- + Garantie 3 ans zéro fuite



QUALICERT : NOS ENGAGEMENTS DE SERVICES



AD Poids Lourds est le 1^{er} réseau indépendant spécialiste du VI multimarque certifié QUALICERT.

Délivré par SGS ICS, le label QUALICERT vous garantit un haut niveau de qualité de services aussi bien pour les activités de négoce que pour les 5 prestations techniques de référence (vidange, freinage, préparation au contrôle technique, éclairage/ signalétique et suspension). C'est également une mise à niveau et une standardisation de l'accueil des clients, de la politique sécurité et environnement et de la montée en compétence des Hommes du réseau AD Poids Lourds.

Qualicert, c'est ainsi 30 engagements quotidiens de chaque espace AD Poids Lourds dans le but de mieux nous servir.

CLÉ À CHOCS 1/2"

CP7737

- Couple : 300 Nm

Réf. : GEOR8941077370



SEULEMENT 88 MM DE LARGEUR



TOP VENTE



CP7748

- Couple : 1250 Nm

Réf. : GEOR8941077480

CLÉ À CHOCS 3/4"

CP7763

- Couple : 1630 Nm Rapport poids/puissance idéal

Réf. : GEOR8941077630



CLÉ À CHOCS 1"



EXISTE AUSSI EN BROCHE LONGUE

CP7782

- 2900 Nm
- Carré à double retenue : trou + jonc de friction
- Gâchette progressive
- Régulateur avec inverseur de rotation

- + Mécanisme de frappe à marteau basculant**
- + 4 niveaux de puissance dans les 2 sens**

Réf. : GEOR8941077820



CP7776

- Couple : 2400 Nm
- Mécanisme de frappe à marteau basculant
- Régulateur serrage - desserrage avec 3 niveaux de puissance dans chaque sens
- Carré à double retenue : trou + jonc de friction

- + Puissante et durable**
- + Confort et très bonne prise en main**
- + Sécurité**

Réf. : GEOR8941077760



FORT COUPLE ET DURABILITÉ

DOUILLES

COFFRET 3/4" SS618

Réf. : GEOR8940164472



COFFRET 1" SS818

Réf. : GEOR8940164476



CLÉ À CHOCS 1/2"

PUISSANCE ET DURABILITÉ



2 ANS GARANTIE

NS.3000FPB

- Gâchette progressive
- Déflecteur d'échappement en titane
- 1700 Nm
- Coups par minute : 1160

Réf. : FACONS.3000FPB



2 ANS GARANTIE



NS.1600FPB

- Corps ultra compact : longueur 108 mm
- Couple de décollement : 860 Nm

Réf. : FACONS.1600FPB

CLÉ À CHOCS 3/4"

PUISSANCE ET DURABILITÉ



2 ANS GARANTIE

TITANIUM 3/4" COMPACT

- Gâchette progressive
- Déflecteur d'échappement en titane
- Couple de 2115 Nm
- Coups par minute : 950

Réf. : FACONK.3000FPB

CLÉ À CHOCS 1"

COUPLE 3 390NM



2 ANS GARANTIE



BROCHE COURTE

- Mécanisme double marteau
- Gâchette double étage

Réf. : FACONM.3030FPB



2 ANS GARANTIE



BROCHE LONGUE

- 3390 Nm
- Gâchette double étage
- Inverseur une main avec deux niveaux de puissance

Réf. : FACONM.3030LFPB

DOUILLES



COMPOSITION DOUILLES À CHOCS

Réf. : FACONS.550APB



COMPOSITION DOUILLES IMPACT 3/4" 19 À 42 MM

Réf. : FACONK.500E

PERCEUSE

PERCEUSE 18V

- Perceuse 2 vitesses
- Mandrin 13mm
- Batterie 18V XR - 5.0Ah

+ Livrée en mallette avec 2 batteries Li-ion 4Ah, chargeur multi-voltage, Clip ceinture

Réf. : FACODCKM006-QW



15 RÉGLAGES DE COUPLE



LAMPE LED OFFERTE

MEULEUSES



MEULEUSE 1400W

- Interrupteur de sécurité type « homme mort »
- Carter de protection réglable sans outil
- Vitesse à vide : 11 500 trs/min

Réf. : FACODWE4233-QS



PACK 2 MEULEUSES

- PACK 2 Meuleuses Ø 125 mm et 230 mm
- Meuleuse Ø125 mm 850W
- Meuleuse Ø230 mm 2 200W

Réf. : FACOD28492TWIN

LIVRÉES DANS UN COFFRET UNIQUE



PENSEZ À BIEN VOUS EQUIPER !

Retrouvez tous les Équipements de Protection Individuelle dans notre catalogue EPI 2016.



P. 04



P. 06



P. 08

AUTRES



AFFICHAGE DIGITAL



DÉCAPEUR THERMIQUE DIGITAL

- 2000 watts
- Température de travail 50-400 / 50-600 °C
- Débit d'air 250 / 500 l/min

Réf. : FACOD26414-QS



IDÉAL POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE



PISTOLET À GRAISSE

- Flexible 1 mètre et éclairage LED
- Livrée en mallette avec 1 batterie 18V 4.0 Ah Li-ion XR et 1 chargeur

Réf. : FACODCGG571M1-QW



JEU DE 10 LAMES OFFERT



SCIE SAUTEUSE À POIGNÉE SUPÉRIEURE - 701W

- Moteur avec vitesse variable pour des coupes rapides
- Livrée en mallette avec 4 lames, semelle additionnelle anti-rayures et insert pare-éclats, adaptateur d'aspiration
- Course de la lame 26 mm - Inclinaison de la lame 45°
- Capacités de coupe maxi (Bois) 135 mm, (Acier) 12 mm, Métaux non ferreux 30 mm
- Coffret de 10 lames métal/bois offert
- Poids 2,8 kg

- +** Mécanisme de changement rapide de lame sans clé
- +** Système breveté de contre-poids anti-vibrations

Réf. : FACODW331KJ1



VIDEOSCOPE 2 CAMÉRAS

- Enregistrement photo et vidéo sur carte micro SD (non fournie)
- Capteurs 5,5 mm et 16 mm, 90 cm de longueur avec éclairage à intensité variable
- Accessoires pour capteur 16 mm : Crochet, aimant et miroir

- +** Écran sans fil détachable
- +** Idéal pour rattraper un petite pièce tombée dans un endroit inaccessible, avoir une vision latérale...
- +** Livré en mallette avec un chargeur et une Batterie 10,8 V DEWALT

Réf. : FACODCT410D1K-QW

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



CLÉ ÉLECTRONIQUE 81-810NM

ÉLECTRONIQUE

- Cliquet fixe incorporé de carré 3/4"
- Longueur de 1230 mm pour une force optimale
- Capacité de 81 à 810 Nm

+ Corps de l'outil en acier de haute qualité

Réf. : ZINTIZO-DR-810



3/4"

- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m)
- Utilisation possible avec accessoires :
 - Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm
 - Diamètre : 30 mm

Réf. : FACOK.306A1000PB

CLIQUETS & DOUILLES



COFFRET 3/4" 6 PANS

- 1 x Cliquet 3/4" - KL..161
- 10 x douilles 3/4" 6 pans métriques - K.H19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 2 x rallonges K.210B : 200 mm. K.215B : 400 mm
- 1 x poignée coulissante K.120B
- 1 x cardan K.240A
- Livré en valise plastique
- Poids : 14,893 kg

Réf. : FACOKL.500PB



COFFRET CLIQUET + DOUILLES 1/2"

- Cliquet FACOM nouvelle génération, étanche à la poussière, durabilité exceptionnelle
- Douilles 6 pans : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Rallonge 130 mm et Cardan
- Le coffret avec plateau amovible permet une utilisation en servante.

Réf. : FACOS.161-2P6PB



COFFRET CLIQUET + DOUILLES 1/4" 6 PANS BOÎTE NANO

- 1 x Cliquet 1/4" "Paume de main" - R.161
- 10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R.05,5 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 21 x embouts 1/4" série 1 - L 25 mm
- 1 x embout porte-douilles 1/4" - 1/4" - ECR
- 1 x cardan universel 1/4" - R.240A
- 1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard - R.235
- 1 x poignée tournevis 1/4" courte - R.236C
- 2 x rallonges 1/4" standard L 55 mm - L 100 mm
- Boîte vide : BV.NANO

Réf. : FACOR2NANOPB

DÉMULTIPLICATEUR DE COUPLE



DÉMULTIPLICATEUR DE COUPLE R1:56

- Couple Max 2 800Nm
- 7 douilles 1" - Hauteur 75mm
- 24-27-30-32-33-36-38mm
- Serrage et desserrage

Réf. : CLASOM 4525

EXTRACTEURS



EXTRACTEUR DE SILENTBLOCS

- Pour Silentblocs SAF Diam 158

Réf. : EURG950MA600

RÉVERSIBLE



EXTRACTEUR DE ROTULE

- Ouverture de la fourche : 45 mm
- Profondeur de la fourche : 50 mm

Réf. : EURG950MA298

**RETROUVEZ
TOUTE NOTRE GAMME
DE DOUILLES SPÉCIFIQUES
EN PAGE 34**

SERVANTES

COMPO PL + SERVANTE 4 MODULES 6 TIROIRS

- Servante JET 6 tiroirs avec composition PL pouvant accueillir 4 modules par tiroir
- Tiroir 1 : 4 modules
 - + Cliquet étanche 1/2" et accessoires
 - + 18 douilles de 8 à 32 mm
 - + 17 douilles 1/2" longues 6 pans de 12 à 32 mm
 - + 9 tournevis fente Protwist® dont 2 boules
 - + 10 tournevis Phillips® et Pozidriv® Protwist® dont 3 boules
- Tiroir 2 : 3 modules
 - + Coffret 1/4" RL Nano cliquet étanche
 - + 12 clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm
 - + 2 jeux de clés mâles Torx® et 6 pans
 - + 1 cliquet porte-embouts 1/4"
 - + 5 clés mixtes OGV® de 26 à 32 mm
- Tiroir 3 : 3 modules
 - + 4 pinces (coupante, becs 1/2 ronds, multiprise, étau)
 - + 1 massette à embouts interchangeables
 - + 1 marteau tri matières
 - + 2 burins et 1 pointeau 6 mm
 - + 1 rallonge porte-embouts
 - + 4 pinces Circlips®

Réf. : FACOJET.6M4PLPB

SPÉCIALE
POIDS LOURDS



DOUILLES POUR BPW



- Couvercle moyen
- Ø intérieur de 90 mm - 1"

Réf. : **FACONM.BPW9PB**



- Couvercle moyen
- Ø intérieur de 74 mm - 1"

Réf. : **FACONM.BPW12PB**



- Entraînement : 3/4"
- Diamètre : 80 mm
- Application : 12 t
- Poids : 4.650 kg

Réf. : **ZINTBHVIS80BPW12**



- 3/4" - 95 mm
- Spéciale essieux de 6.5 à 9 T
- Conçue avec différentes tailles selon la capacité de l'essieu

Réf. : **ZINTBHVIS95BPW9**

DOUILLES POUR MERCEDES



- Ø intérieur de 95 mm - 1"
- 6 pans
- Essieux arrière
- Essieux de la remorque
- Essieux à roulement compact

Réf. : **FACONM.95MBPB**



- Ø intérieur de 102 mm
- 12 Ergots largeur 10 mm
- Ø intérieur de 99 mm
- 6 Ergots largeur 10 mm

Réf. : **FACOTR.99102PB**



- Ø intérieur de 101 mm
- 6 Ergots largeur 7,5 mm

Réf. : **FACONM.101MBPB**



- Ø intérieur de 101 mm
- 6 Ergots largeur 7,5 mm

Réf. : **FACONM.101MBPB**

DOUILLES POUR ROR



- Ø 83 mm
- Octogone 84 mm
- 8 pans

Réf. : **FACOTR.84RORPB**



- Ø 126 mm
- Octogone 127 mm
- 8 pans

Réf. : **FACOTR.127RORPB**



- 8 pans Ø 100
- Carré 1"

Réf. : **EURG950MA2100**



- 8 pans Ø 80
- Carré 1"

Réf. : **EURG952MA250**

DOUILLES POUR FRUEHAUF



- Entraînement : Hex. 41 mm
- Diamètre : 120 mm
- Application : 16 t
- Poids : 4.650 kg

Réf. : ZINTBHVIS120BPW16



- Couvercle moyeu
- Ø 123 mm
- Hexagone 110 mm
- 6 pans

Réf. : FACOTR.110FRUPB

DOUILLES POUR IVECO



- Carré 1"
- Ø 65 mm - 12 pans
- Spéciale pour transmission Iveco

Réf. : ZINTBHVIS1265



- Ø intérieur de 83 mm - 1"
- Polygone 85 mm
- 8 pans

Réf. : FACONM.85IVEPB

DOUILLES POUR RENAULT TRUCKS



- 12 pans Ø 105
- Pour Renault Trucks (Meritor)

Réf. : EURG950MA021



- 6 pans Ø 80 (fine)
- Carré 3/4"
- Pour Renault Trucks (Premium)

Réf. : EURG950MA1101



- Couvercle moyeu
- Hexagone 160 mm - 1"
- 6 pans

Réf. : FACONM.160REPB



- Couvercle moyeu
- Hexagone 140 mm
- 6 pans

Réf. : FACONM.140SAPB

DOUILLES POUR KASSBO SETRA



- Contre-écrou
- Ø intérieur de 91 mm
- 4 Ergots largeur 7,6 mm

Réf. : FACONM.91SCPB



- Couvercle moyeu
- 56x71mm - 1"

Réf. : FACONM.MBKAPB

DOUILLES POUR VOLVO



- 8 pans Ø 105
- Carré 1"

Réf. : EURG950MA2110



- 8 pans Ø 115
- Carré 1"

Réf. : EURG950MA2130

CLÉS À FILTRES

SPÉCIAL
DESSICATEUR



CLÉ RÉGLABLE UNIVERSELLE DE DÉPANNAGE

- Pour écrous 6 pans de 49 à 135 mm
- Pour écrous 8 pans de 49 à 143 mm
- Pour écrous à créneaux
- Utilisation avec un carré 3/4"
- Réglage et stabilisation par molette et vis sans fin

Réf. : EURG950MA097



SPÉCIAL
DESSICATEUR

CLÉ RÉGLABLE POUR FILTRE Ø 80 MM À 110 MM

- Utilisation avec un carré 1/2" ou clé 6 pans de 21
- Acier traité
- Largeur des mâchoires : 6 mm

Réf. : EURG952MA306

CLÉ RÉGLABLE POUR FILTRE Ø 104 À 150 MM

- Idem EURG952MA306
- Utilisation avec un carré 1/2" ou clé 6 pans de 24

Réf. : EURG952MA316

SPÉCIAL POIDS
LOURDS



COIFFE À FILTRE AUTOMATIQUE

- Clé auto serrante : ajustement automatique à la taille du filtre

- + Se positionne avec une seule main
- + Convient à tous les filtres de 100 à 120 mm
- + Préserve le filtre au desserrage

Réf. : FACOC.48-3PB



QUALICERT : NOS ENGAGEMENTS DE SERVICES

AD Poids Lourds est le 1^{er} réseau indépendant spécialiste du VI multimarque certifié QUALICERT.

Délivré par SGS ICS, le label QUALICERT vous garantit un haut niveau de qualité de services aussi bien pour les activités de négoce que pour les 5 prestations techniques de référence (vidange, freinage, préparation au contrôle technique, éclairage/ signalétique et suspension). C'est également une mise à niveau et une standardisation de l'accueil des clients, de la politique sécurité et environnement et de la montée en compétence des Hommes du réseau AD Poids Lourds.

Qualicert, c'est ainsi 30 engagements quotidiens de chaque espace AD Poids Lourds dans le but de mieux nous servir.



DISTRIBUTION HUILE



DISTRIBUTEUR FIXE

- Pompe pneumatique fût 5/1
- Débit 14 l/mn
- Tube plongeur 940 mm + clapet crépine
- Flexible 4 m - R1at 160 bar
- Pistolet compteur digital
- Flexible pistolet avec anti-goutte automatique

- + Pompe puissante
- + Débit élevé
- + Pour les huiles moteurs boîte ou pont

Réf. : LURO10090511



DISTRIBUTEUR MOBILE

- Idem distributeur fixe mais avec chariot 4 roues

- + Pompe puissante, débit élevé
- + Chariot 4 roues - peinture époxy
- + Pour les huiles moteur, boîte ou pont

Réf. : LURO10090517



DISTRIBUTEUR MOBILE HUILE POUR FÛT

- Avec flexible 4 m
- Avec pistolet digital
- Avec chariot 3 roues
- Pour fut de 200 L

Réf. : ALGI07750600EC

Réf avec enrouleur 10m : ALGI07750650EC



DISTRIBUTEUR FIXE POUR FÛT

- Idem distributeur mobile mais sans chariot

Réf. : ALGI07750550EC

Réf avec enrouleur 10m : ALGI07750560EC

PISTOLET DE DISTRIBUTION

- Avec compteur digital

Réf. : ALGI07765100



DISTRIBUTION GRAISSE

ENSEMBLE MOBILE POUR TONNELET

- Pompe pneumatique 50/1
- Avec flexible 4 m
- Avec chariot 2 roues
- Pour fut de 50 kg

- + Qualité Française
- + Débit 870 gr/min

Réf. : ALGI07705505

POUR GRAISSAGE CENTRALISÉ



ENSEMBLE MOBILE GRAISSE 50 KGS

- Pompe 50/1 - 730 mm
- Couvercle 385 mm
- Plateau suiveur 370 mm
- Flexible graisse 4 mètres
- Pistolet graisse
- Chariot 4 roues 50 kg

- + Pompe puissante
- + Débit élevé 800 gr/mn

Réf. : LURO74038



OUTIL DE GRAISSAGE



PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL

- Pour cartouche 400gr ou vrac

+ Poignée brevetée pour un minimum d'effort

Réf. : ALGI07370000



PISTOLET DE GRAISSAGE

- Flexible 91 cm
- Batterie 20V Li-Ion
- Livré en malette

+ Ecran LCD indiquant la quantité de graisse débitée, le niveau de la cartouche, la charge de la batterie

- + Utilisation avec cartouche ou vrac**
- + Pression maxi 690 bars**

Réf. : ALGI07277000



POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE 18 V LI-ION

- Pression maxi 700 bar
- Cartouche 410 gr
- Débit 90 gr/mn
- Temps de charge 75 mn
- Longueur du flexible 1060 mm

+ Flexible haute qualité, pression max 600 bars

Réf. : LURO10030773



SERINGUE HUILE

- Capacité 1L
- En acier nickelé

+ Spécial huiles haute viscosité
+ Qualité Française

Réf. : ALGI07195000



ENROULEURS HUILE GRAISSE



POUR L'HUILE

- Flexible 10m
- Support fixe
- Raccord 1/2" GAZ M

+ Flexible haute qualité, pression max 160 bar

Réf. : ALGI07776000



POUR GRAISSE

- Flexible 10m
- Support fixe
- Raccord 1/4" GAZ M

+ Flexible haute qualité, pression max 600 bar

Réf. : ALGI07736000

RÉCUPÉRATION HUILE



BAC RÉCUPÉRATEUR D'HUILE POUR FOSSE AVEC POMPE DE VIDANGE

- Capacité 120 L
- + Equipé d'une pompe de vidange
- + Largeur réglable de 83 à 120cm

Réf. : ALGI07790550



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PL 100 LITRES

- Atelier PL ou VUL
- Récupérateur haut de gamme
- + Capacité cuve 100 litres
- + Vidange pneumatique
- + Vasque d'extension
- + Roues montées sur roulements

Réf. : LURO49106



BACS DE RÉTENTION



BAC RÉTENTION 1100L

- Au format cubitainer (non fourni)
- Dimensions : L.1450xl.1450xH.1000mm
- Manipulable avec chariots et transpalette
- Poids : 105kg

Réf. : CLASHU 0255



BAC RÉTENTION 250L 2 FÛTS

- Pour 1 ou 2 fûts
- Poids 20kg
- Dimensions : L.1300xl.750xH.440mm
- + Caillebotis plastique amovible
- + Manipulable avec chariots et transpalette

Réf. : CLASHU 0250



BAC RÉTENTION 1100L POUR 2XIBC

- Au format cubitainer (non fourni)
- Dimensions : L.2450xl.1450xH.575mm
- Poids : 120kg
- + Caillebotis plastique amovible
- + Manipulable avec chariots et transpalette

Réf. : CLASHU 0260

POUR PLUS DE PRÉCISION LORS DE LA CONSULTATION DE CE CATALOGUE,

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA LISTE
DES PICTOGRAMMES ET LEURS SIGNIFICATIONS :



PRODUITS	PAGES	PRODUITS	PAGES
Accessoires	26	Enrouleur graisse	38
Aspirateur	10	Enrouleur huile	38
Aspiration des gaz d'échappement	21-22	Equilibreuse	16
Autolaveuse	10	Extracteur de rotule / silentblocs	33
Bac de rétention	39	Groupe électrogène	06
Booster de démarrage	05	Hotte mobile	21
Chandelles	20	Injecteur / Extracteur	12
Chargeur de batterie	04	Laveuse de pièces	12
Chargeur démarreur	04	Lève-roue	16
Chauffage	09	Masque de soudage	08
Clé à chocs	28-29	Meuleuse	30
Clé dynamométrique	32	Nettoyeur haute pression	11
Coffret de douilles à chocs	28-29	Outil de diagnostic	14
Coffret cliquet / douilles	32	Perceuse Visseuse	30
Colonnes mobiles	18	Pistolet à graisse	31
Compresseur	24-25	Pistolet de distribution d'huile	38
Contrôleur de géométrie	16	Pompe à graisse	38
Convertisseur	05	Pont	18
Cric	17	Poste de soudage	08
Cric bouteille	20	Presse	19
Décapeur thermique	31	Raccords et Embouts	27
Découpeur plasma	08	Récupérateur d'huile	39
Démonte pneus	15	Réglophare	14
Démultiplicateur de couple	32	Servante	33
Distributeur de graisse	37	Scie sauteuse	31
Distributeur d'huile	37	Station de clim	13
Douilles spécifiques	34-35	Testeur de batterie	05
Enrouleur air	21-22	Vidéoscope	31
Enrouleur électrique	05	Visseuse	30

Les correspondances, les affectations, les références et les croquis des produits figurant dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif, les équipementiers se réservant le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de leurs produits. Nous apportons un soin tout particulier pour la réalisation de ce document et permettre de faire figurer avec la plus grande exactitude possible les renseignements et/ou références contenus dans cette publication. Toutefois, le Réseau AD Poids Lourds décline toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs et/ou de modifications, suppressions de références ou d'affectations qui pourraient être décidées notamment par les Fournisseurs. L'utilisateur sous son entière responsabilité devra mener ses recherches et ses choix dans le catalogue, en fonction de l'usage général et/ou particulier qu'il souhaite en faire. L'utilisateur assumera ainsi seul les effets directs ou indirects qui pourraient découler de ses choix et de l'adéquation du produit choisi avec l'utilisation envisagée. Les tableaux de correspondance de ce catalogue, ne constituent qu'une aide à la recherche. Pour la sélection d'une référence sur un véhicule donné, il convient de consulter votre espace AD Poids Lourds afin de déterminer avec précision la référence à employer.

Ce catalogue, réalisé par notre société contient des éléments de propriété lui appartenant, toute reproduction intégrale ou partielle par quelques procédés que ce soit sans notre accord préalable est donc interdite. Les références, les marques et les croquis constructeurs ne sont donnés que pour faciliter l'identification des pièces. Certains produits sont dangereux, respectez les précautions d'emploi. La société AUTODISTRIBUTION rappelle à ses clients que pour certains de ses produits, elle est contrainte d'utiliser des marques déposées par les fabricants ou par les constructeurs automobiles. Cette utilisation n'est faite qu'à titre de référence nécessaire pour qualifier la destination du produit. En aucun cas cette utilisation ne peut entraîner une confusion sur l'origine des pièces. Il s'agit pour la société AUTODISTRIBUTION et/ou les sociétés de son groupe de désigner le véhicule sur lequel ces pièces s'adaptent, conformément à l'article L 713-6 b du code de la Propriété Intellectuelle.



www.ad-poidslourds.fr